


Stand: 11.09.2012	Werksnorm	» STADTWERKE Leine-Solling GmbH Stadt Moringen Stadtwerke Einbeck
----------------------	-----------	--

Installationsschema für Wasser-Hausanschluss

Die Wasserzähleranlage sollte unmittelbar hinter der Hauseinführung montiert werden.

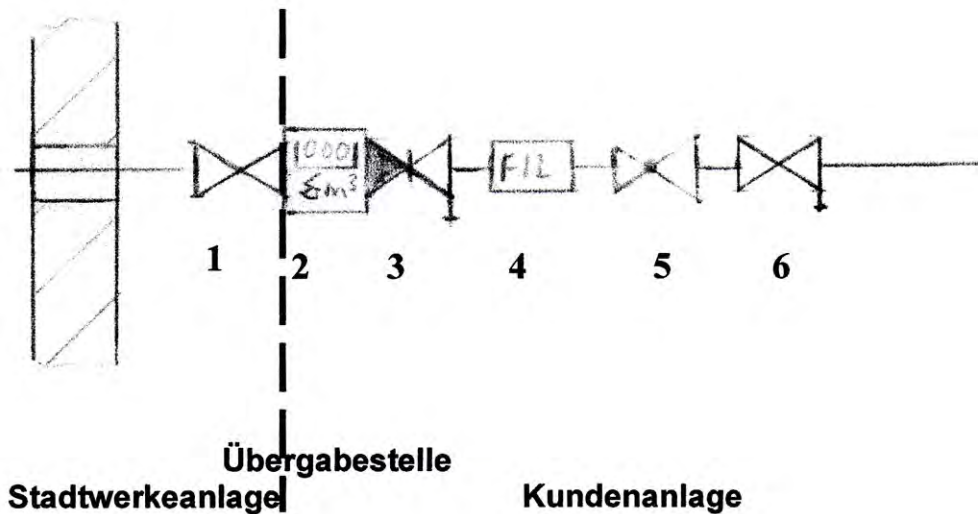

Prinzipskizze

- Legende:
- 1 Hauptabsperrrarmatur (Lieferung und Montage durch Stadtwerke)
 - 2 Wassermesserbügel (Lieferung und Montage durch Vertragsinstallationsunternehmen) mit Wasseruhr (Lieferung und Montage durch Stadtwerke Moringen)
 - 3 Absperrventil mit Rückflussverhinderer (KFR-Ventil mit Prüfstopfen und Entleerung bzw. Freistromventil mit Entleerung und separatem Rückschlagverhinderer)
 - 4 Wasserfilter bzw. Hauswasserstation
 - 5 Druckminderer (falls nötig)
 - 6 Empfohlene Absperrarmatur

Für den separaten Rückschlagverhinderer kann z. B. Fabrikat Honeywell-Braukmann Type RV 280 bzw. RV 281 verwendet werden.

Bei dem Wasserfilter wird der Einbau eines rückspülbaren Filters empfohlen.